

Lättvattenbrandpost



Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 3LV brandpostskåp med centrumslangrulle och extra skåp för skumvätska.

Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn.

Presto typ 3LV levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen.

Minimum 6 bars tryck vid kulventil krävs.

Vid 6 bars tryck vid ventil ger brandposten 70 L/min med 3 % skuminblandning .

AFFF skumvätska rekommenderas. Enheten levereras utan skumvätska.



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa


Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

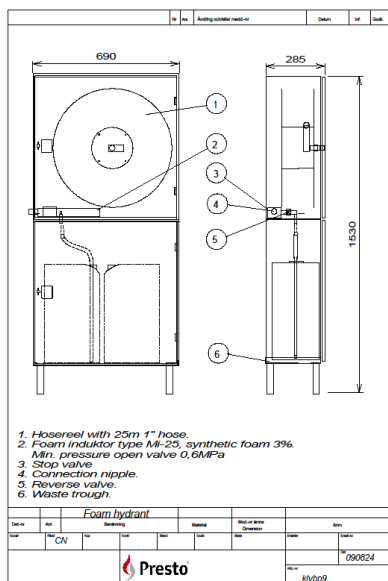

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. skåp (bxhxdjup)
100760	3LV/285	25 m / 25 mm	690 x 1530 x 285
100761	3LV/285	30 m / 25 mm	690 x 1530 x 285