

Skåp för utanpåliggande väggmontage med STABILO®-slang.



Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 3 brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg.

Presto typ 3 är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen 305/2011.

Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn.

Presto typ 3 levereras som en komplett enhet färdig för installation. Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.

Presto typ 3 kan även levereras med automatisk ventilöppning.

Som tillbehör finns lös ram som medger infällt montage av brandpostskåpet, i likhet med Presto typ 4.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt
EN 671-1:2012
överensstämmande med
Byggprodukt-
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa

Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m


Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.



SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

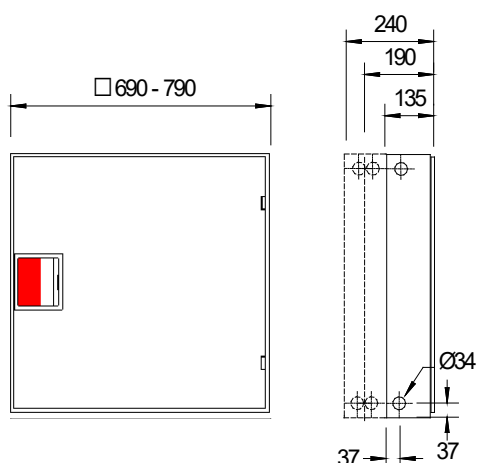

| Art. nr. | Typ | Slang längd/diameter | Dim. skåp (BxHxDjup) | RSK nr. |
|----------|--------|----------------------|----------------------|-----------|
| 102306 | 3/190 | 10 m / 19 | 550 x 550 x 190 | - |
| 100691 | 3/135 | 25 m / 19 | 690 x 690 x 135 | 422 72 60 |
| 100700 | 3S/135 | 25 m / 19 | 790 x 790 x 135 | 422 73 22 |
| 100763 | 3S/135 | 30 m / 19 | 790 x 790 x 135 | 422 72 64 |
| 100695 | 3/190 | 30 m / 19 | 690 x 690 x 190 | 422 72 61 |
| 100709 | 3/190 | 25 m / 25 | 690 x 690 x 190 | 422 72 62 |
| 101700 | 3S/190 | 25 m / 25 | 790 x 790 x 190 | - |
| 100721 | 3S/190 | 30 m / 25 | 790 x 790 x 190 | 422 73 51 |
| 100717 | 3/240 | 30 m / 25 | 690 x 690 x 240 | 422 72 63 |