

För utanpåliggande väggmontage isolerat mot kyla och eluppvämt. Med STABILO®-slang.



Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 3i brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg, isolerat mot kyla och eluppvämt.

Presto typ 3i är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen 305/2011.

Presto typ3i brandpostskåp är som standard avsett för ouppvärmda utrymmen inomhus. Skåpet är isolerat med ett självlocknande material och har en isolerad extradörr monterad utanpå skåpets front. Uppvärmningen sker med ett termostatreglerat element som ger lägst +5°C inne i skåpet. Frostsäker ner till -35°C (vid vindstilla).



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt
EN 671-1:2012
överensstämmande med
Byggprodukt-
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

Skåpet levereras som standard med högerhängd dörr och med vattenintag i vänster nedre hörn. Skåpet är ej vändbart på plats. Vänsterhängd dörr måste tydligt anges vid beställning eller i programhandlingar. Presto typ3i levereras även i rostfritt utförande vid korrosiv miljö ex. tunnlar, parkeringshus, etc.

Övriga data se Presto typ 3.



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa

Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m


Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

Frostvakt.

Termostatreglerat minielement för 230V 200W effekt.

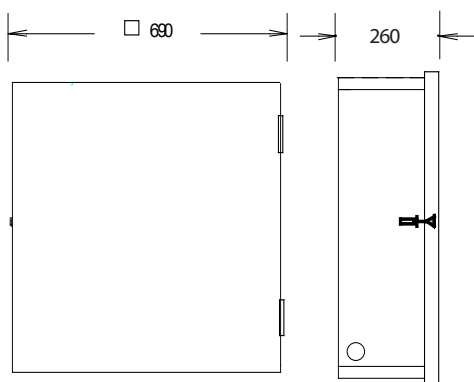

| Art. nr. | Typ | Slang längd/diameter | Dim. skåp (bxhxdjup) | RSK nr. |
|----------|--------|----------------------|----------------------|-----------|
| 100726 | 3i/260 | 25 m / 19 | 690 x 690 x 260 | 422 72 76 |
| 100729 | 3i/260 | 30 m / 19 | 690 x 690 x 260 | 422 73 19 |
| 100733 | 3i/260 | 25 m / 25 | 690 x 690 x 260 | 422 72 77 |
| 100715 | 3i/260 | 30 m / 25 | 690 x 690 x 260 | 422 73 20 |