

Rostfritt skåp för utanpåliggande väggmontage, isolerat och eluppvärmning.



Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 3i brandpostskåp med centrumslangrulle för montage på vägg, isolerat mot kyla och eluppvärmt.

Presto typ 3i är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen CPR 305/2011/EU.

Presto typ3i brandpostskåp är som standard avsett för ouppvärmda utrymmen inomhus. Skåpet är isolerat med ett självslocknande material och har en isolerad extradörr monterad utanpå skåpets front. Uppvärmningen sker med ett termostatreglerat element som ger lägst +5°C inne i skåpet. Frostsäker ner till -35°C (vid vindstilla).

Skåpet levereras som standard med högerhängd dörr och med vattenintag i vänster nedre hörn. Skåpet är ej vändbart på plats.

Presto typ 3i i rostfritt levereras med skåp och slangrulle i rostfritt EN 1.4301.

Vattenförande delar i mässing.

Skåp RAL 9010, vit, i standardutförande.

Övriga data se Presto typ 3.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt
EN 671-1:2012
överensstämmande med
Byggprodukt-
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa

Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m


Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

Frostvakt.

Termostatreglerat minielement för 230V 200W effekt.

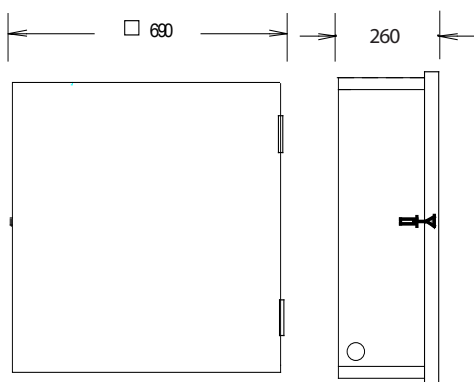

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. skåp (bxhxdjup)	Material skåp och slangrulle
100747	3i/260	25 m / 19	690 x 690 x 260	EN 1.4301
100748	3i/260	30 m / 19	690 x 690 x 260	EN 1.4301
102855	3i/260	25 m / 25	690 x 690 x 260	EN 1.4301
100754	3i/260	30 m / 25	690 x 690 x 260	EN 1.4301